


e-drive flex assistance motorisée

Aide au démarrage

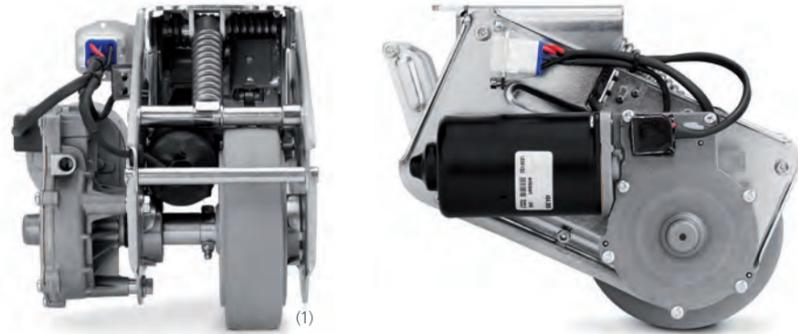

e-drive flex
assistance au
démarrage :

- (1) Roulette e-drive flex
- (2) Unité de contrôle
- (3) Commande manuelle
- (4) Kits de montages pour tubes (différents diamètres disponibles) ou surface plane
- (5) Module batterie 14 Ah avec chargeur (6) (e-drive 1 est aussi compatible avec d'autres capacités.)



Caractéristiques

Catégorie :	Assistance au démarrage
Roue :	UFF Caoutchouc élastique, non tachant, Shore A63, Ø 125 mm
Tension :	24 V DC
Température en activité :	5°C à 40°C
Température de stockage :	-20°C à 50°C
Charge max. :	400 kg
Puissance batterie :	14 Ah
Autonomie :	Convient sur approx. 200 cycles sous 400kg
Réglage :	Interface USB
Certification :	Certifiée DIN EN ISO 13849
Indice protection :	IPX4
Humidité :	90°C sans condensation
Option de fixation de la commande :	Commande flexible adaptable sur tube et surfaces planes
Matériaux commande :	Nylon renforcé
Unité :	Certifiée DIN ISO 13849



Exemples d'applications pour e-drive flex :

Logistique

- Picking
- Chariots colis
- Chariots spéciaux marchandises diverses

Restauration

- Dessertes et chariots repas
- Chariots mise en température

Hôtel

- Chariots de service
- Chariots de blanchisserie
- Chariots à bagages


Hôpitaux

- Chariots repas
- Chariots réchauffe
- Tables chirurgicales

Le produit est conforme aux exigences de santé et de sécurité essentielles spécifiées par la directive Machines 2006/42 / CE. (Annexe 2, partie 1, article B pour les machines incomplètes.)




TENTE Industrial

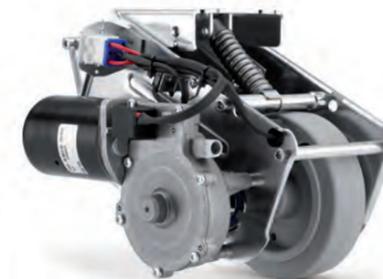

La solution Mobilité


e-drive flex

Assistance motorisée au démarrage

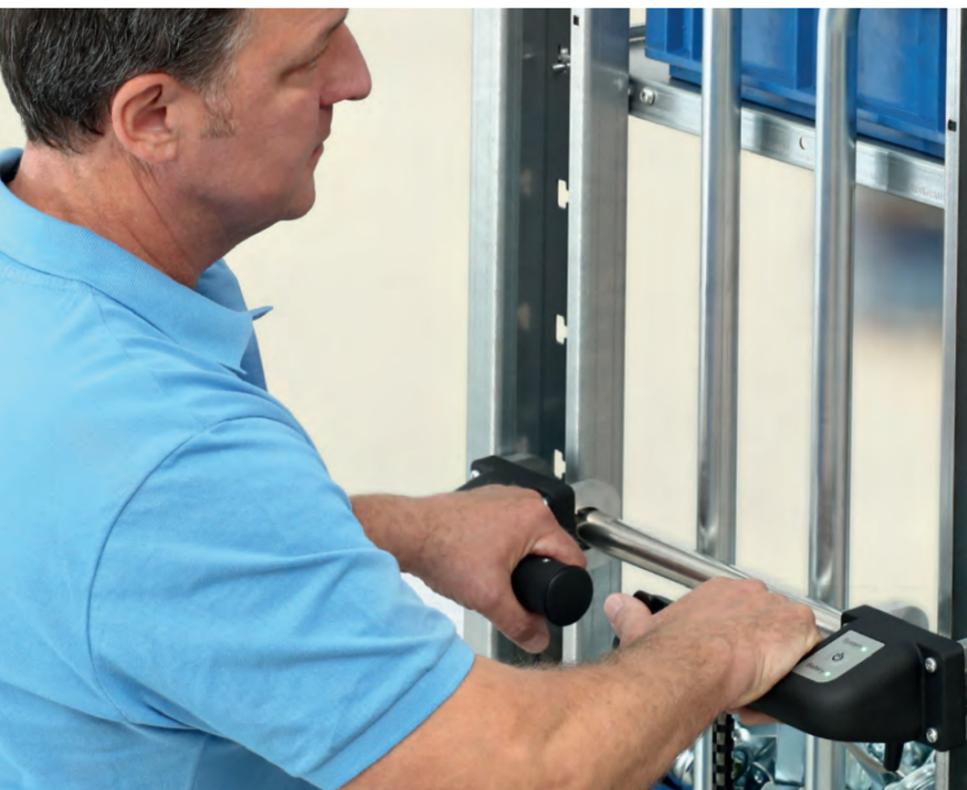

e-drive flex

Déplacez facilement et sans effort vos charges lourdes avec cette assistance au démarrage efficace

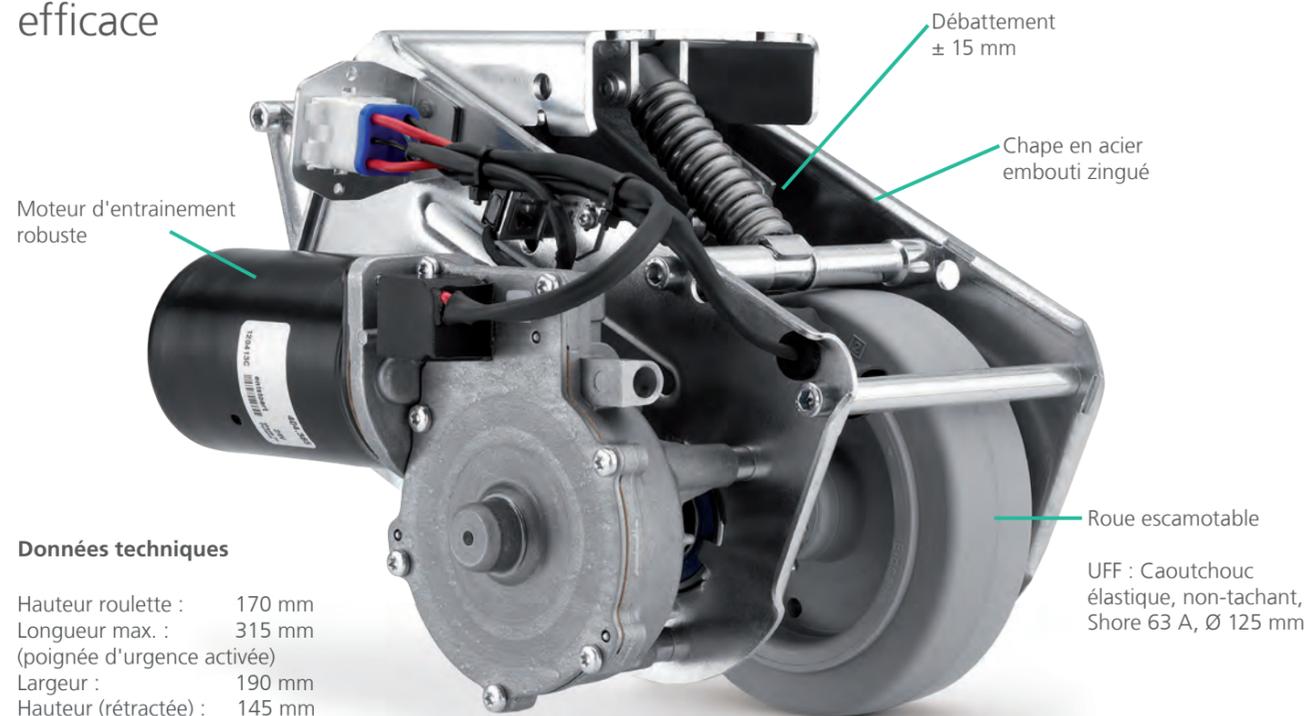

Données techniques

Hauteur roulette : 170 mm
 Longueur max. : 315 mm (poignée d'urgence activée)
 Largeur : 190 mm
 Hauteur (rétractée) : 145 mm
 Pression au sol maximum : ± 15 mm
 Capacité de charge : 400 kg
 Poids : 6 kg
 Indice de protection : IP X4


Charge minimale : 40 kg
 Charge maximale : 400 kg

Créez de la valeur ajoutée sur votre chariot


- + Déplacement des charges lourdes facilité
- + Augmentez la productivité humaine en économisant les efforts
- + Rentabilité rapide en réduisant les arrêts maladie pour TMS
- + Commande intuitive, adaptable sur chariots existants
- + Prévention santé et sécurité. Préviend des risques de blessures dos, épaule
- + Amélioration de la stabilité pendant les déplacements
- + Ajustement de la vitesse (avant et arrière) pendant les opérations



La position haute permet de conserver toute la flexibilité d'utilisation du chariot.

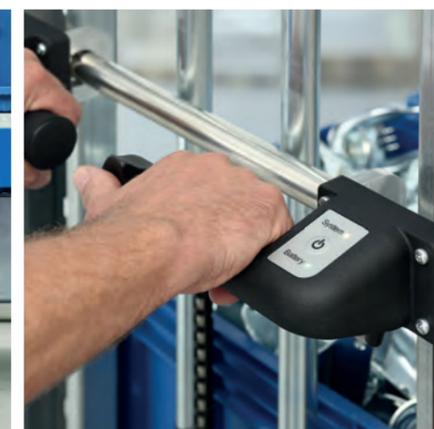

Commande design ergonomique avec indicateurs par LED

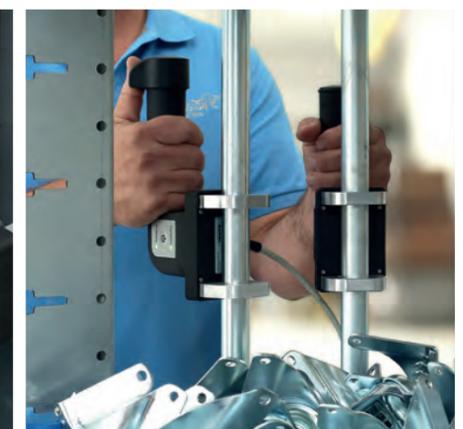

Installation flexible (horizontale ou verticale) pour tubes ou surfaces planes.