



TEAMCONNECT CEILING 2

Поднимите
ваши встречи
на высший уровень

Для интеграторов

SENNHEISER

Система TeamConnect Ceiling 2


Почему стоит
её выбрать

TeamConnect Ceiling 2

Поднимите ваши встречи на высший уровень

Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 — это революция на рынке потолочных микрофонов. Решение, которое полностью адаптируется к требованиям и условиям помещения — по нескольким аспектам одновременно.

Благодаря запатентованной технологии формирования звукового луча система с 28 встроенными микрофонными капсулами автоматически обнаруживает выступающего в помещении и отслеживает его. Проводить конференции стало проще и продуктивнее — с оптимальным качеством звука. TeamConnect Ceiling 2 может работать вместе с существующими аналоговыми или интегрироваться в полностью цифровые конференц-системы с управлением и обслуживанием через IP-сеть. Потолочный микрофон поддерживает питание по Ethernet (PoE), а также программное обеспечение Sennheiser Control Cockpit и Dante Domain Manager.

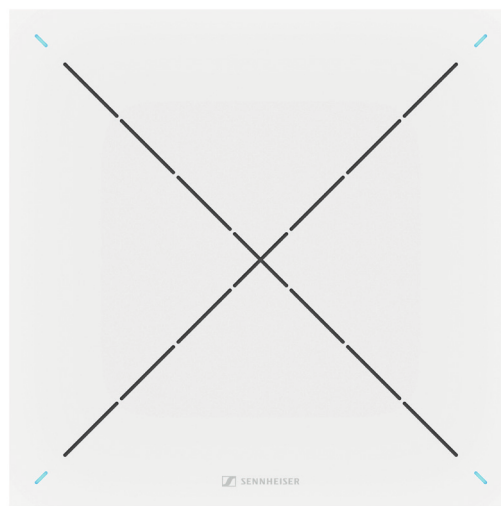

TeamConnect Ceiling 2 упрощает повседневную работу



Простота
установки

Установка потолочного микрофона в помещении и интеграция в существующую корпоративную сеть занимает совсем немного времени. Среднее время установки составляет менее одного часа*. Благодаря технологии автоматического динамического формирования звукового луча, первичная настройка выполняется за 20 минут с помощью ПО Sennheiser Control Cockpit.



Доступная
цена

Новая версия потолочного микрофона стоит значительно дешевле, чем предшествующая, и сейчас находится в том же ценовом диапазоне, что и сопоставимые конкурентные устройства. При этом у системы Sennheiser есть значимое преимущество: малые затраты на установку и настройку делают её наиболее востребованным решением на рынке.



Коммутация

В случае с новой версией потолочного микрофона есть несколько вариантов коммутации аудио. Вы можете использовать аналоговый выход или один из двух цифровых выходов Dante™. Чтобы обеспечить ещё большую надёжность, можно использовать второй выход Dante™ в режиме резервирования.

* Время установки зависит от нескольких факторов, таких как квалификация сотрудников, место инсталляции и другой специфики

ЗАГРУЗИТЕ СЕЙЧАС!



Sennheiser Control Cockpit
(версия 3.0.0) Скачайте
бесплатно прямо сейчас.



sennheiser.com/control-cockpit-software



Ваши клиенты будут в восторге от TeamConnect Ceiling 2



Говорите
свободно

Благодаря уникальной запатентованной технологии автоматического формирования звукового луча ваши сообщения четко передаются из любой точки переговорной.



Идеальная
интеграция

100% совместимость с оборудованием Dante™ обеспечивает непревзойдённую продуктивность. Система интегрируется с любыми конференц-системами и цифровыми аудио сетями.



Всё под
контролем

Сосредоточьтесь на самом главном, а программное обеспечение Sennheiser Control Cockpit поможет управлять и наблюдать за микрофонами в любой корпоративной сети.



Несложная
установка

Потолочный микрофон поддерживает питание через сеть Ethernet (PoE) и легко интегрируется в уже существующую инфраструктуру.

Варианты установки



Установка заподлицо



Установка на потолке



Подвес на потолке

Установочные комплекты



SL CM EB 625 / US




SL CM FB




SL CM SK

Сравнение с системой TeamConnect Ceiling 1

	TeamConnect Ceiling 1	TeamConnect Ceiling 2
Технология формирования луча	Высокая направленность для наилучшей разборчивости речи	Более быстрое формирование луча с ещё более узкой направленностью (20-30°) на более высоких частотах
Сетевые подключения	Фиксированный IP адрес	Поддержка DHCP, Zeroconfig и статичный IP режим с MDNS
Аудио выходы	2 аналоговых выхода	1 аналоговый + 2 цифровых выхода Dante
Конфигурация прогр. обеспечения	Ceiling Mic Configuration Manager под Windows	Управление & мониторинг через Sennheiser Control Cockpit
Питание	Через блок питания пост. тока	Через коммутатор или инжектор PoE Class 3

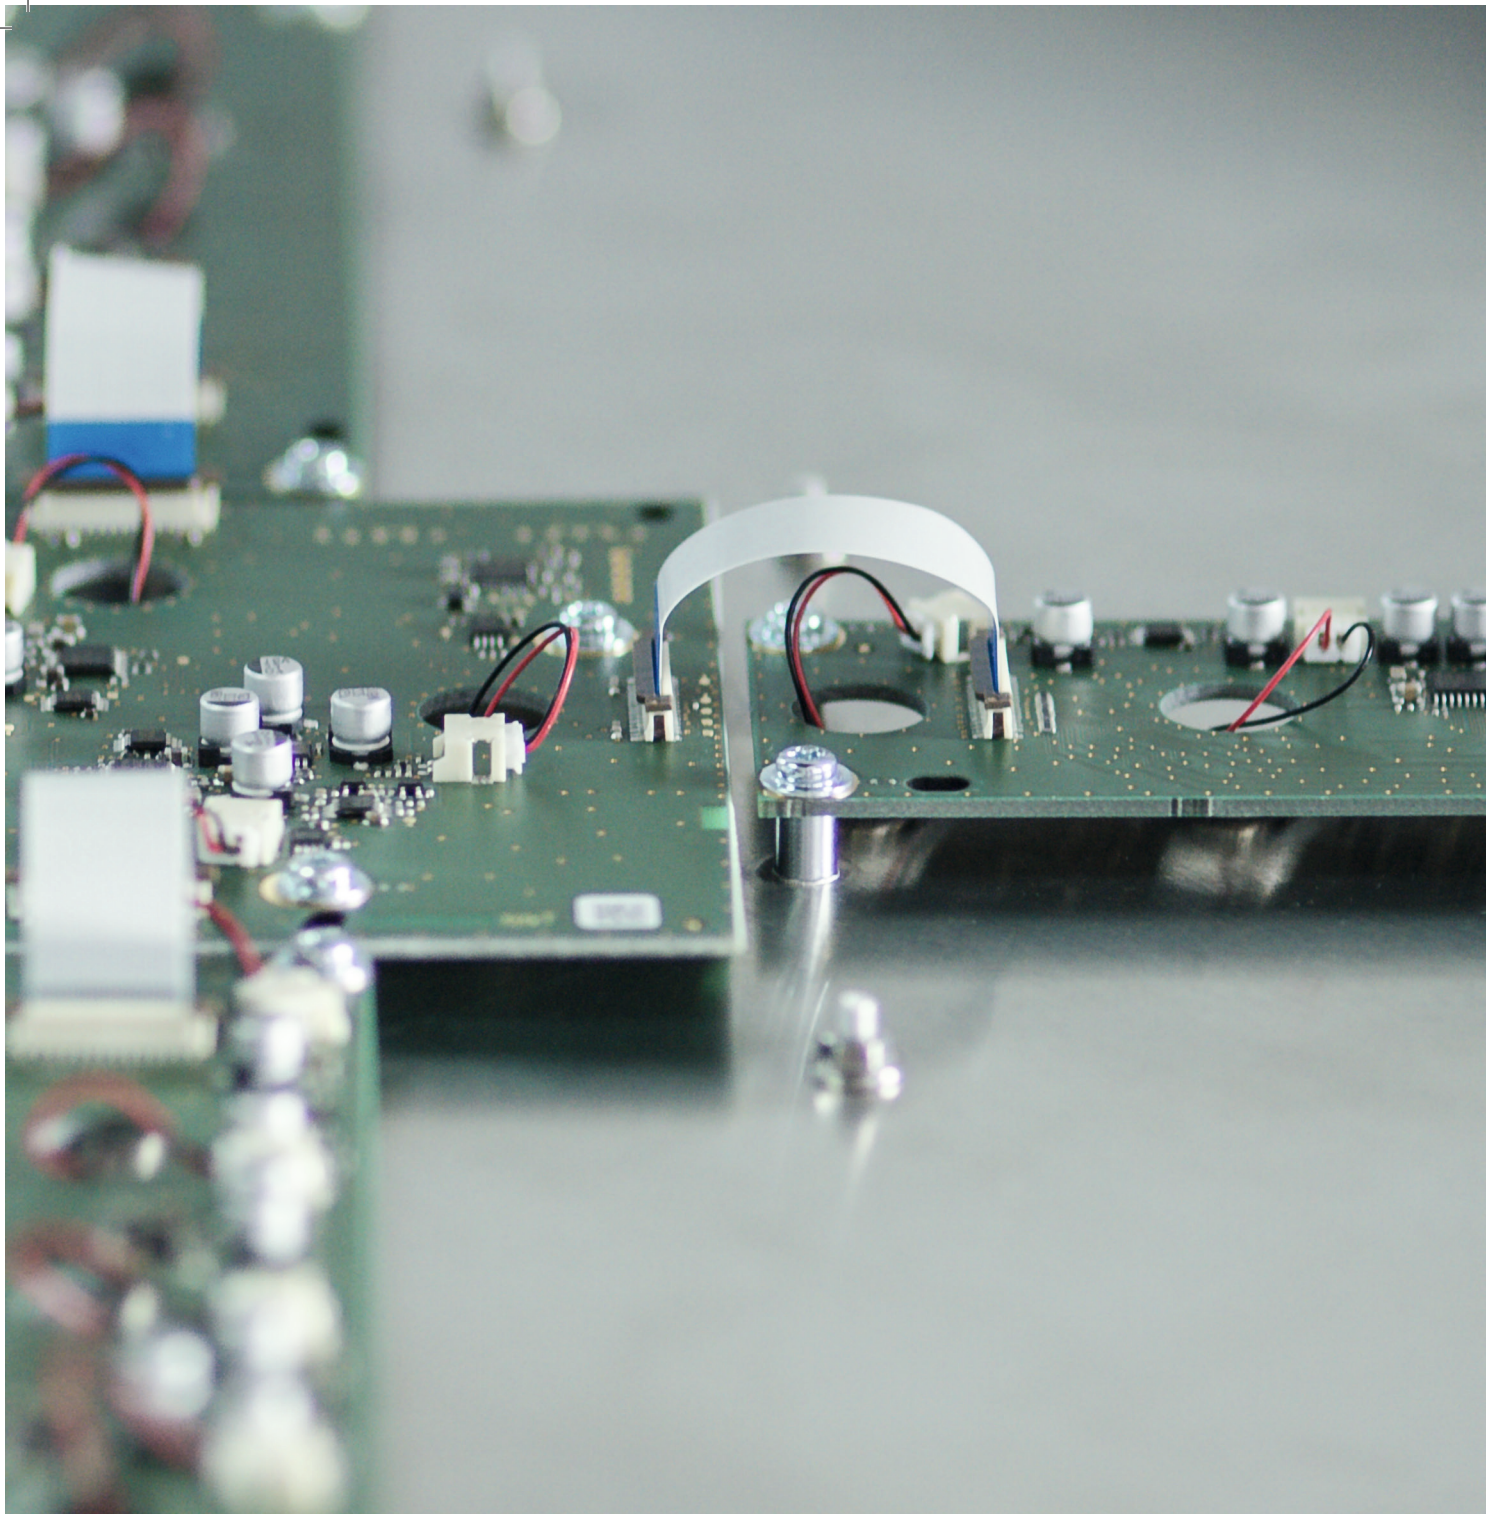


«Родные» микрофонные капсули Sennheiser KE 10-237 обеспечивают отменное качество аудио

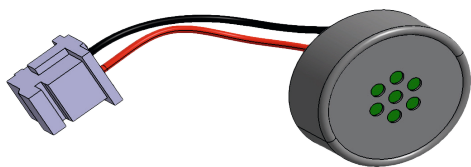


Массив из 28 всенаправленных капсулей и цифровой процессор позволяет системе автоматически определять положение говорящего без предварительной настройки. Популярные капсули KE 10-237 уже зарекомендовали себя в других моделях микрофонов Sennheiser и обеспечивают отличную разборчивость речи. Это значит, что не потеряется ни одно слово.

Техническая информация

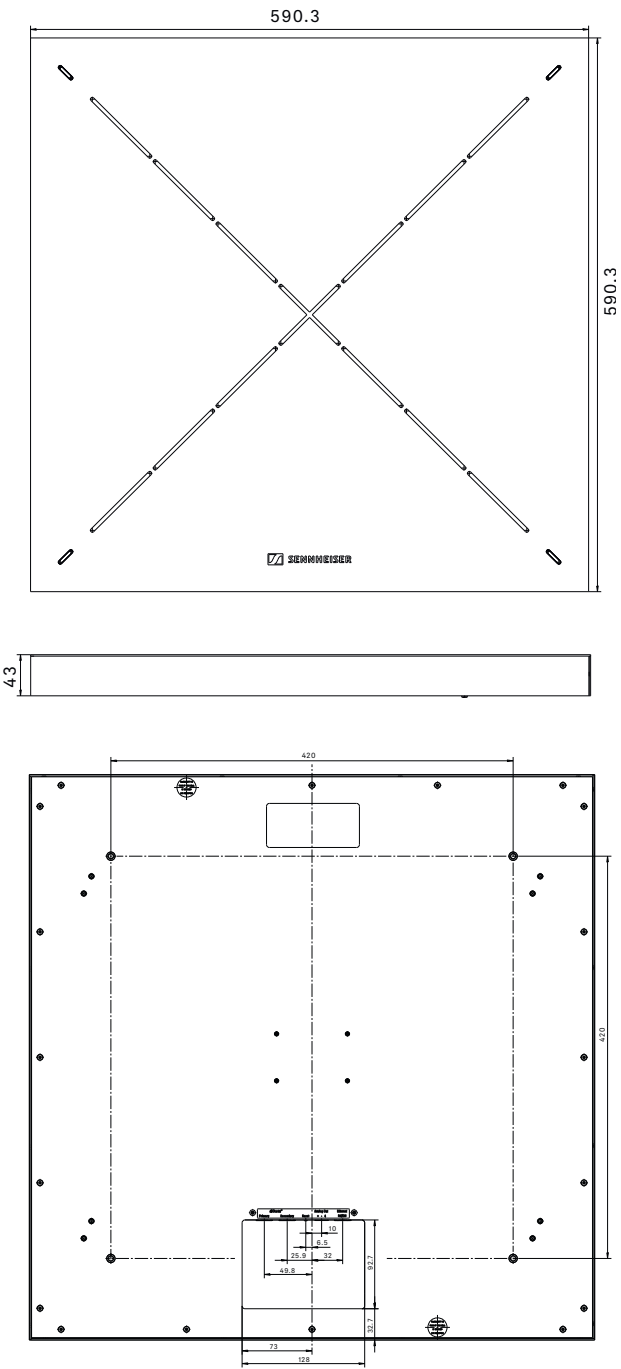

Соединения

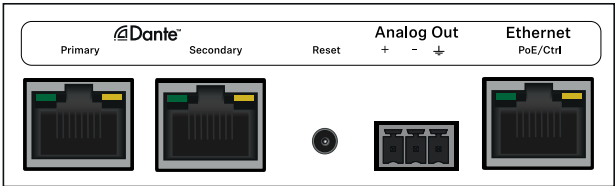

Dante™	Интерфейс Dante™ с двумя гнёздами RJ 45, Primary и Secondary
Reset	Кнопка сброса к заводским параметрам
Analog out	3-контактный терминал аналогового аудио выхода
Ethernet	Гнездо RJ 45 для управления и электропитания (PoE) по сети

Технические характеристики

Габариты (Д x Г x В)	590 x 590 x 43 мм
Вес	6 кг
Напряжение	44 – 57 В пост. тока (через PoE)
Тип микрофона	конденсаторный микрофон с предварительной поляризацией
Чувствительность	-1 дБВ/Па (930 мВ/Па)
Микрофонные капсули	28 x KE 10-237
Направленность	Звуковой луч
Макс. уровень звукового давления	119 дБ SPL
Динамич. диапаз.	99 дБ(А)



The Future of Audio

